


INSTRUKCJA MONTAŻU FONTANNY OGRODOWEJ (grunt suchy - obieg zamknięty)

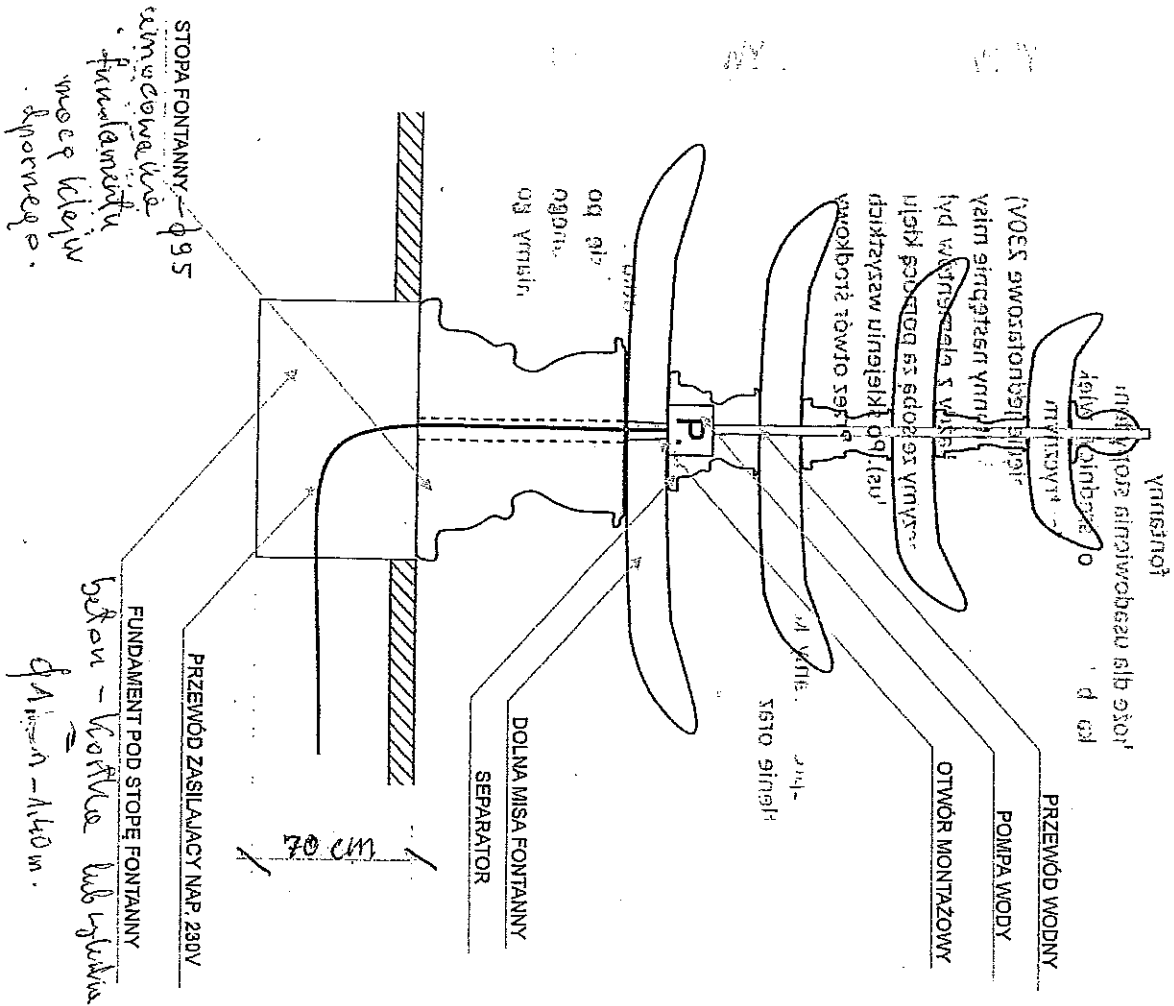

Przed przystąpieniem do montażu fontanny przygotuj odpowiednie wyprofilowane podłoże dla usadowienia stopy fontanny (np. kostka brukowa lub wylewka betonowa o średnicy większej niż stopa fontanny), pamiętaj o przewodzie elektrycznym potrzebnym do zasilenia pompy i oświetlenia fontanny (napięćciej jednofazowe 230V)

Montaż rozpoczynamy od usadowienia stopy fontanny następnie misy oraz pozostałych elementów pamiętając aby każdy z elementów był wyprofilowany. Elementy fontanny łączymy ze sobą za pomocą kleju elastycznego mrozoodpornego (np. Atlas Plus). Po sklejeniu wszystkich elementów przystępujemy do kolejnego etapu. Przez otwór środkowy dolnej misy przeprowadzamy kable elektryczne urządzeń takich jak pompa i oświetlenie oraz wężyk gumowy średnicy 10mm jego długość dla każdej fontanny jest inna i liczona jest od dna stopy fontanny aż do planowanego poziomu wody w dolnej misie fontanny (zazwyczaj jest to około 3cm poniżej brzegu misy). Wężyk ma na celu spuszczenie wody z fontanny po sezonie użytkowania oraz spuszczenie nadmiaru wody powstałego np. po obfitych deszczach (woda nie zlewa się po krawędziach zewnętrznej misy). Następnie za pomocą dopasowanego kawałka styropianu zakrywamy otwór centralny i uszczelniamy go silikonem sanitarnym

Fontanna przystosowana jest do pracy w tzw. obiegu zamkniętym i nie wymaga dodatkowej instalacji z przyłączem wody bądź kanalizacją. Dla bezpieczeństwa zleć montaż instalacji elektrycznej osobie do tego uprawnionej (hermetyczne połączenie instalacji). Wężyki wodne, cybanty, trójniki nie są standardowym wyposażeniem fontanny. W przypadku napotkania jakichkolwiek wątpliwości podczas montażu prosimy o kontakt z naszą firmą - chętnie pomożemy

DZIAŁ POMOCY TECHNICZNEJ POD NR TEL. +48 501 188 499