



PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT: Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej kolidującej z projektowaną budową ulicy Powstańców w Sierpcu – etap III

Zakres prac przebudowy sieci telefonicznej - dla etapu III
przebudowa ulicy Powstańców na odcinku od ulicy Jaśminowej do ulicy Ziemiańskiej

BRANŻA: Telekomunikacyjna

LOKALIZACJA: GMINA MIASTO SIERPC, UL. PIASTOWSKA 11A, 09-200 SIERPC

DATA WYKONANIA: 2017r.

INWESTOR: GMINA MIASTO SIERPC, UL. PIASTOWSKA 11A, 09-200 SIERPC

Zespół autorski			
Funkcja	Imię i nazwisko, uprawnienia	Data	Podpis
Projektant:	Maciej Weresiński nr 1800/99/U	2017r	inż. Maciej Weresiński upr. bud. do projektowania w specj. instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzystającą bez ograniczeń nr 1800/99/U


Temat: „Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej kolidującej z projektowaną budową ulicy Powstańców w Sierpcu - etap III”

Zakres prac przebudowy sieci telefonicznej - dla etapu III
przebudowa ulicy Powstańców na odcinku od ulicy Jaśminowej do ulicy Ziemiańskiej

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej Orange Polska S.A.

- Budowa studni telefonicznej typu SK-2 -**6,0szt.**
- Budowa słupka telefonicznego -**2,0szt.**
- Budowa kanalizacji telefonicznej 2-otw. z rur HDPE fi 110/6,3mm (metoda wykopu otwartego) -**159,0mb -0,318km/otw.**
- Budowa rur ochronnych grubościennych dwudzielnych fi 160mm -**10,0mb**
- Budowa rur ochronnych grubościennych dwudzielnych fi 110mm -**59,0mb**
- Wciąganie w kanalizację kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 -**112,0mb -11,2km/par**
- Wciąganie w kanalizację kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 -**73,0mb -3,65km/par**
- Wciąganie w kanalizację kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 -**130,0mb -3,9km/par**
- Wciąganie w kanalizację kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 -**19,0mb -0,38km/par**
- Wciąganie w kanalizację kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 -**85,0mb -0,85 km/par**
- Wciąganie w kanalizację kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 -**90,0mb -0,18km/par**
- Wciąganie w kanalizację kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 -**39,0mb -0,078km/par**
- Budowa kabla telefonicznego XzTKMXpw 35x4x0,5 (w wykopie ziemnym otwartym) -**11,0mb -0,77km/par**
- Budowa kabla telefonicznego XzTKMXpw 10x4x0,5 (w wykopie ziemnym otwartym) -**10,0mb -0,2km/par**
- Budowa kabla telefonicznego XzTKMXpw 5x4x0,5 (w wykopie ziemnym otwartym) -**11,0mb -0,11km/par**
- Budowa kabla telefonicznego XzTKMXpw 5x2x0,5 (w wykopie ziemnym otwartym) -**7,0mb -0,035km/par**
- Budowa kabla telefonicznego XzTKMXpw 2x2x0,5 (w wykopie ziemnym otwartym) -**7,0mb -0,014km/par**
- Montaż osłony termokurczliwej (złącze rozgałęźne) 75/15-300 -**1,0szt.**
- Montaż osłony termokurczliwej (złącze przelotowe) 75/15-300 -**1,0szt.**
- Montaż osłony termokurczliwej (złącze przelotowe) 55/12-300 -**1,0szt.**
- Montaż osłony termokurczliwej (złącze przelotowe) 55/12-150 -**1,0szt.**
- Montaż osłony termokurczliwej (złącze rozgałęźne) 55/12-150 -**1,0szt.**
- Montaż osłony termokurczliwej (złącze rozgałęźne) 43/8-150 -**1,0szt.**
- Montaż osłony termokurczliwej (złącze przelotowe) 43/8-150 -**3,0szt.**
- Montaż złącza kablowego małoparowego KM-1 -**12,0szt.**
- Montaż w słupku telefonicznym, łączówki kablowej:
 - ✓ 20parowej -**1,0szt.**
 - ✓ 10parowej -**1,0szt.**
- Montaż zamka patentowego -**8,0szt.**
- Montaż uziomów szpilkowych -**2,0kpl.**
- Montaż pokrywy zasuwowo-ryglowej -**6,0szt.**
- Regulacja wysokościowa studni telefonicznych -**2,0szt.**
- Układanie taśmy ostrzegawczej -**260,0mb**
- Demontaż studni telefonicznych SK-2 -**3,0szt.**
- Demontaż słupków telefonicznych -**2,0szt.**

- Demontaż kabli z kanalizacji:
 - ✓ XzTKMXpw 50x4x0,5, odcinek **-106,0mb**
 - ✓ XzTKMXpw 25x4x0,5, odcinek **-66,0mb**
 - ✓ XzTKMXpw 15x4x0,5, odcinek **-110,0mb**

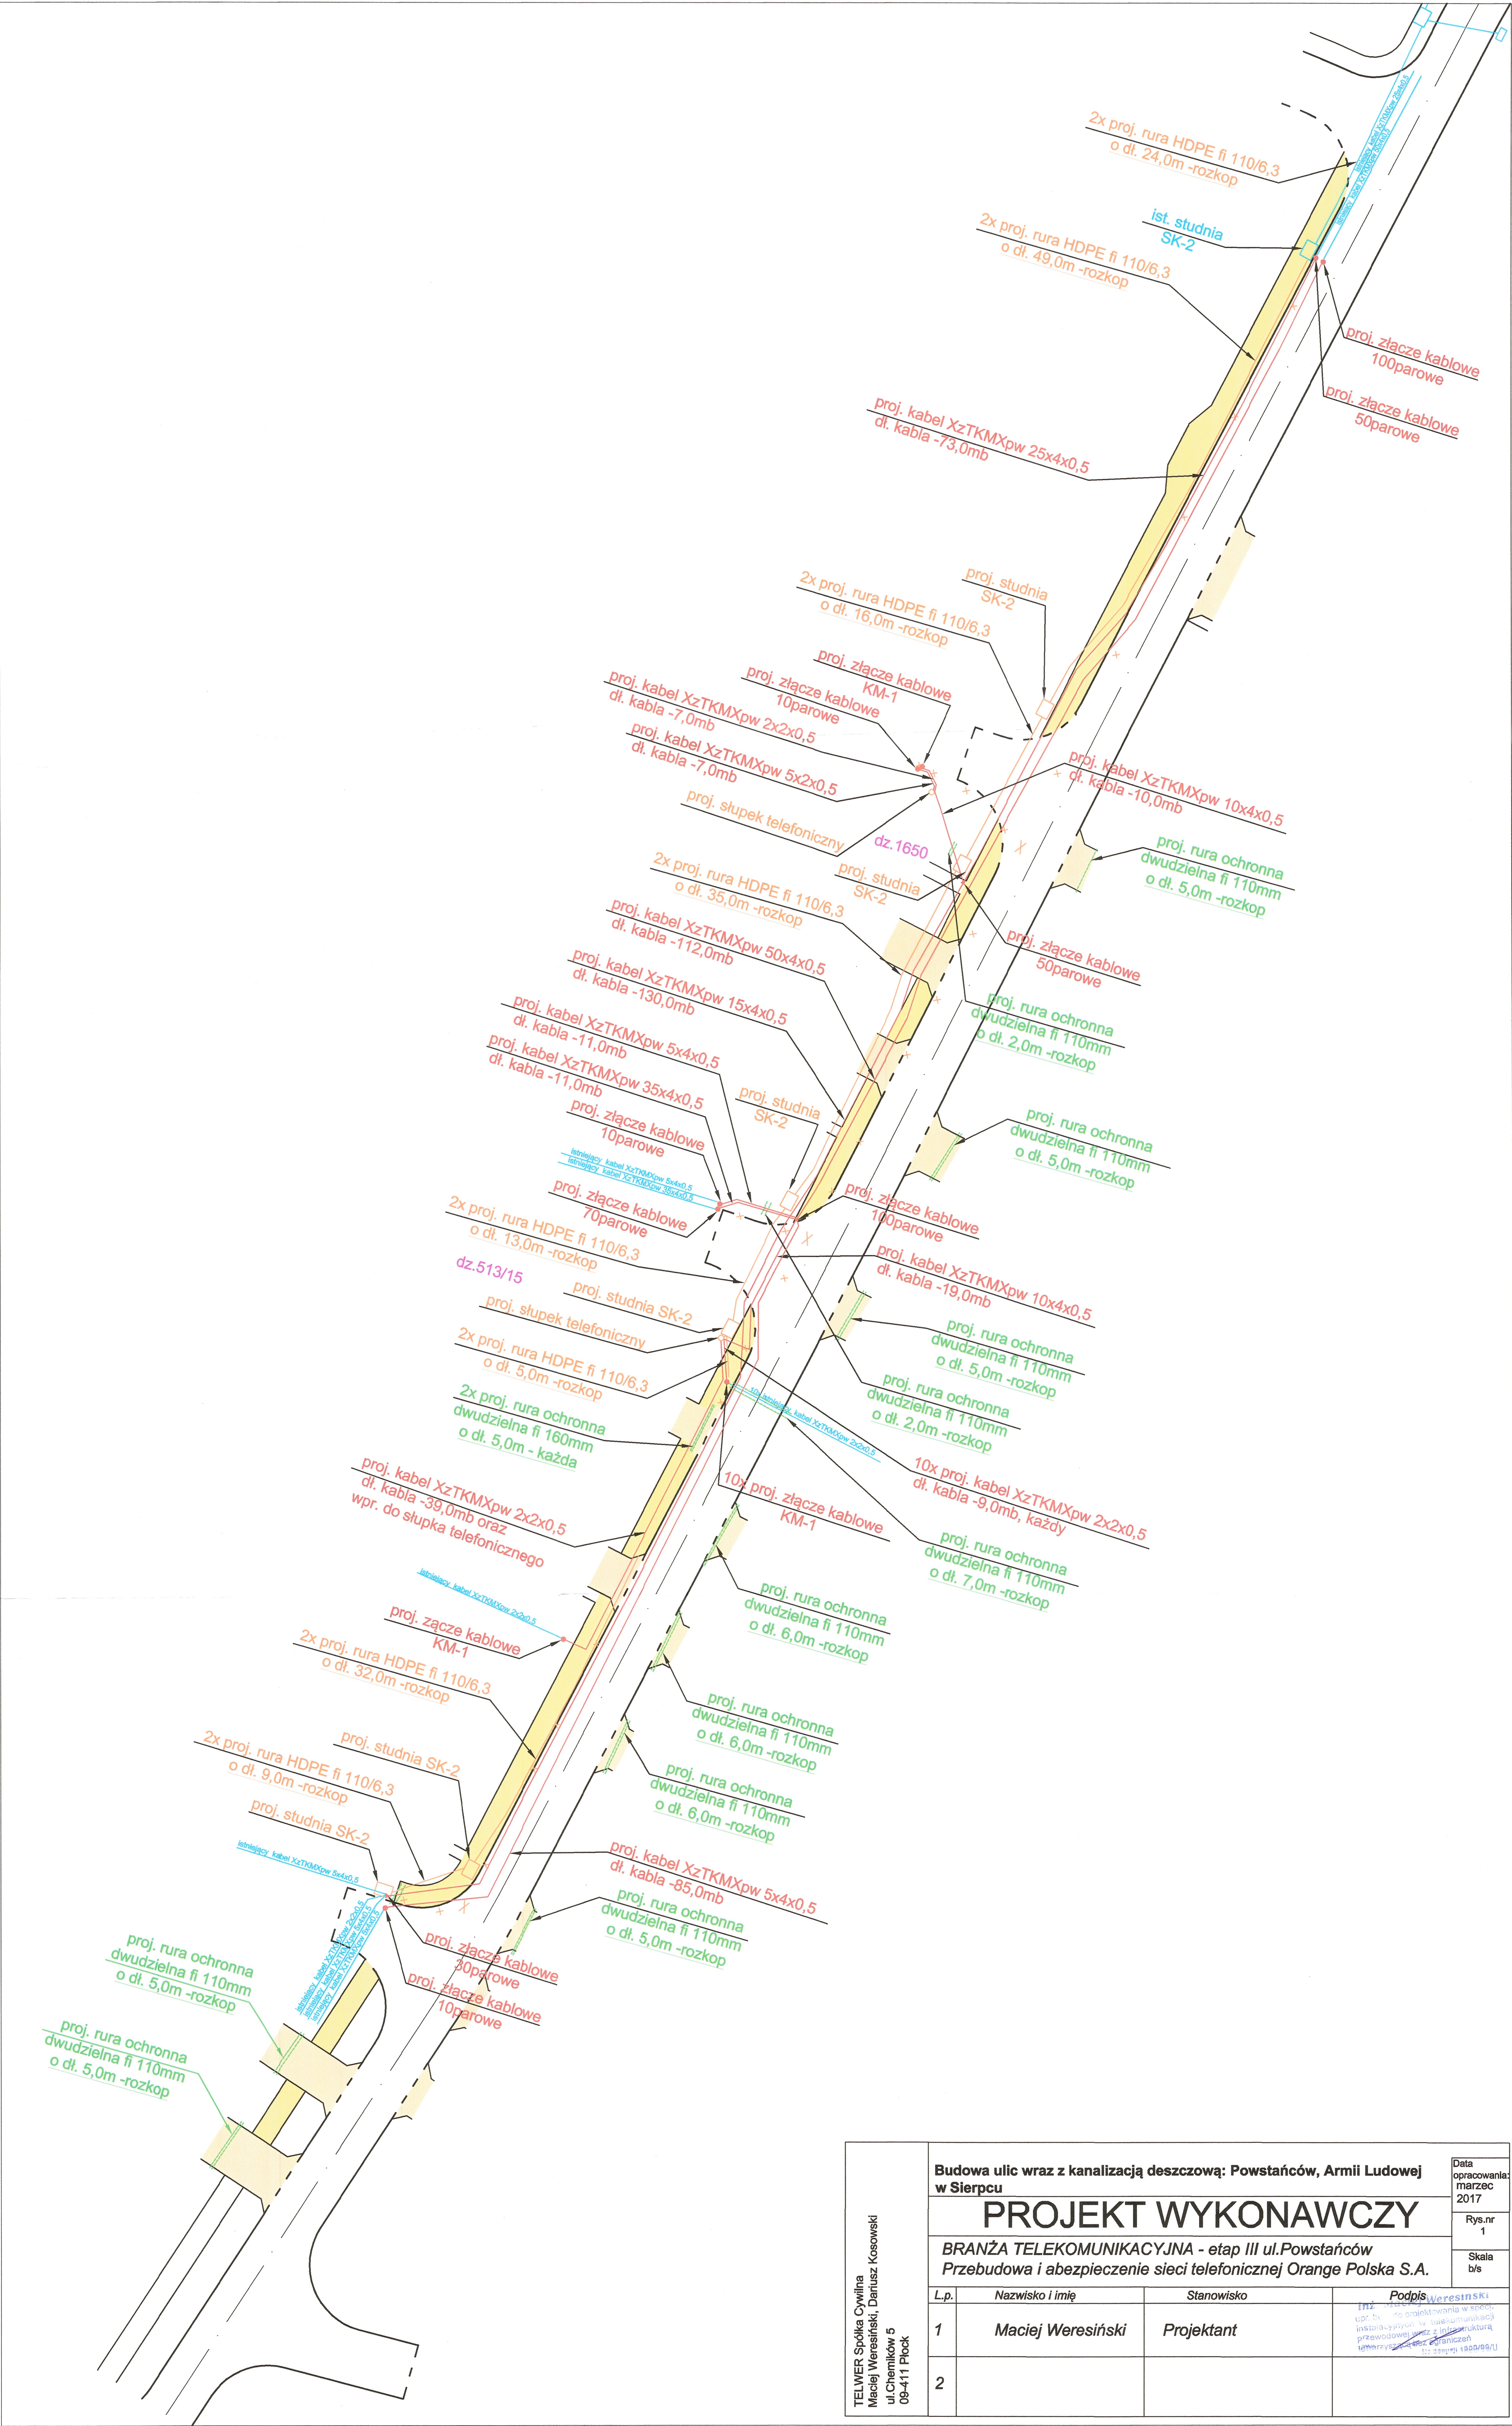

TELWER Spółka Cywilna Maciej Weresiński, Dariusz Kosowski ul. Chemiczków 5 09-411 Płock	Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową: Powstańców, Armii Ludowej w Sierpcu			Data opracowania: marzec 2017
	PROJEKT WYKONAWCZY			Rys.nr 1
	BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - etap III ul. Powstańców Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej Orange Polska S.A.			Skala b/s
	L.p.	Nazwisko i imię	Stanowisko	Podpis
	1	Maciej Weresiński	Projektant	
2				